


STR-G8644D

脚功能及在路测试资料

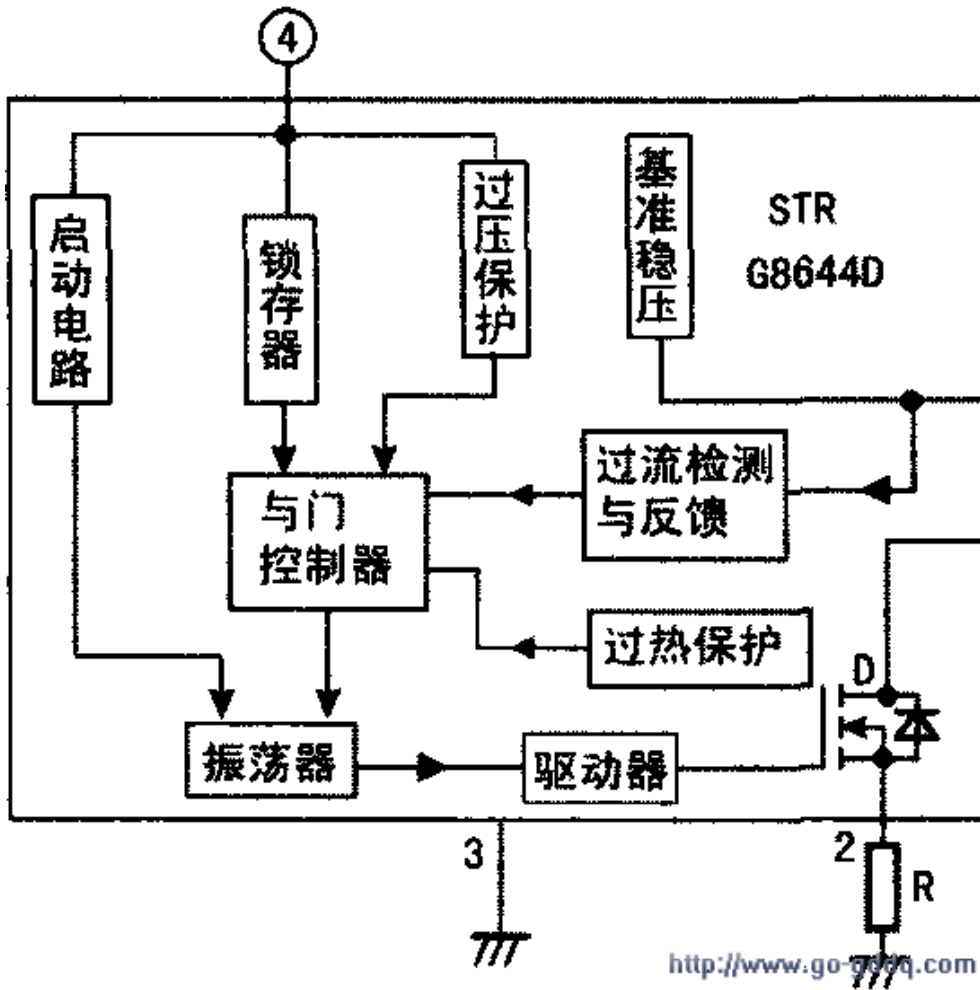

引脚	功能	电阻 (kΩ)		电压 (V)
		红测	黑测	
1	开关管漏极 (D 极)	4.8	500	296
2	开关管源极 (S 极)	0	0	0
3	热地	0	0	0
4	厚膜块电源起振与供电	4.4	∞	32
5	过电流保护与行逆程脉冲反馈	0.8	0.9	0.24