


Підсилювач малосигнальний звуковий М1-2 Модуль

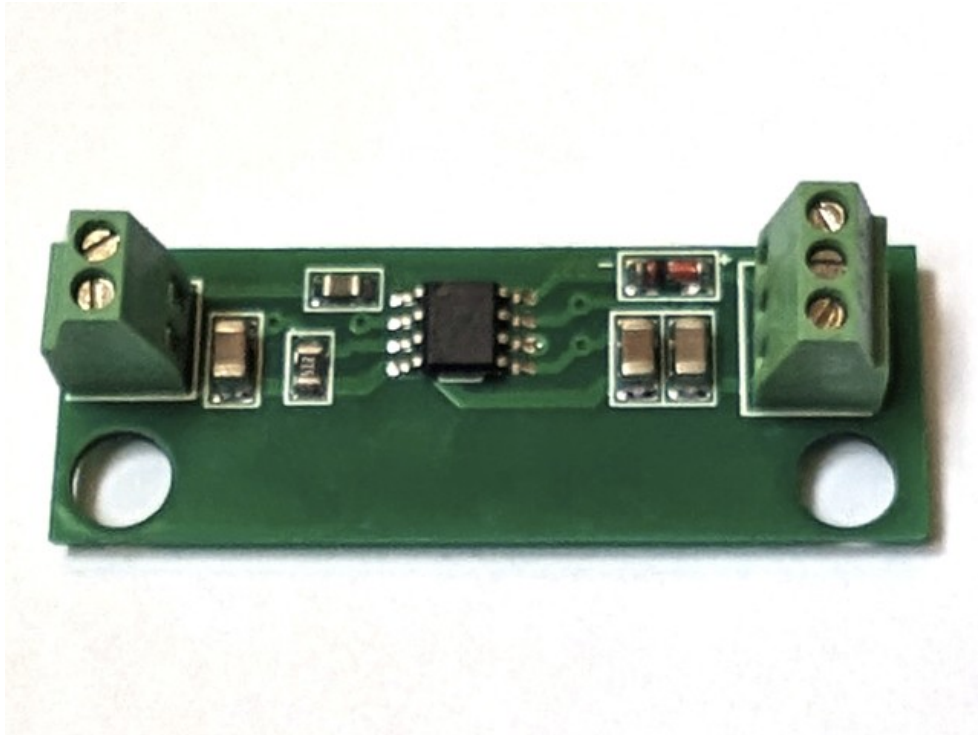

Опис модуля


Підсилювач малосигнальний звуковий М1-2 - призначений для підсилювання сигналів на звуковій частоті. Особливості підсилювача — призначення для слабких звукових сигналів.

Версія модифікована, з'явилися отвори для кріплення модуля.

Технічні характеристики

- Напруга живлення – 12 В
- Струм споживання – 5 мА
- Вхідна напруга – 20-50 мВ
- Вихідна напруга – 200 мВ – 1 В
- Діапазон робочих частот – 200 Гц – 15 кГц
- Габаритні розміри – 43x16 мм

Усилитель малосигнальный звуковой M1-2 Модуль

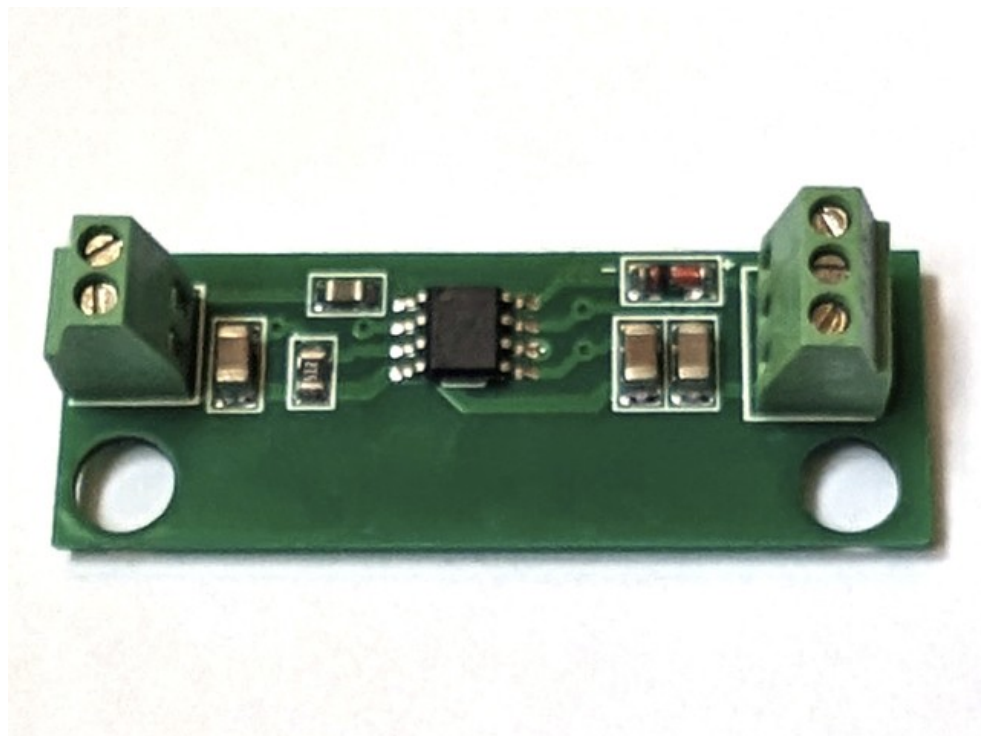

Описание модуля

Усилитель малосигнальный звуковой M1-2 – предназначен для усиления сигналов на звуковой частоте. Особенности усилителя – предназначение для слабых звуковых сигналов.

Версия модифицирована, появились отверстия для крепления модуля.

Технические характеристики

- Напряжение питания – 12 В
- Ток потребления – 5 мА
- Входное напряжение – 20-50 мВ
- Выходное напряжение – 200 мВ – 1 В
- Диапазон рабочих частот – 200 Гц – 15 кГц
- Габаритные размеры – 43x16 мм